



| Call | Me |

BEDIENUNGSANLEITUNG



Interactive Links

Das Dokument enthält [INTERAKTIVE LINKS](#), um die Beratung schneller und effizienter zu gestalten.

INHALT

App CallMe Version: 4.5

1. FUNKTIONSWEISE DER APP CallMe	51
2. ALLGEMEINE LEISTUNGEN	52
2.1 RUFEINGANG	52
2.2 KAMERAS (SELBSTEINSCHALTUNG)	54
2.3 VERPASSTE ANRUFE	55
2.3.1 BILDSCHIRMFOTO EINES VERPASSTEN ANRUFES	55
2.4 ALARMHISTORIE	56
2.5 INTERCOM-FUNKTION ZWISCHEN SMARTPHONES	57
3. NUR AUF IPERCOM-ANLAGEN VERFÜGBARE LEISTUNGEN	58
3.1 INTERCOM-FUNKTION ZWISCHEN SMARTPHONE UND INNENSTELLE	58
4. VERFÜGBARE LEISTUNGEN NUR AUF GERÄT BN 1083/58A UND /58	59
4.1 INTERCOM-ANRUF VON INNENSTELLE AN SMARTPHONE	59
5. VERFÜGBARE LEISTUNGEN NUR AUF GERÄT BN 1722/58A UND /58	59
5.1 INTERCOM-ANRUF VON VIDEOSPRECHANLAGE AN SMARTPHONE	59

1. FUNKTIONSWEISE DER APP CallMe

In der nachstehenden Anleitung wird die Funktionsweise der App CallMe für die folgenden Systeme beschrieben:

- **2Voice** mit Produktcode:
 - 1083/58 und /58A
- **2-Draht-System** mit Produktcode:
 - 1722/58 und /58A
 - 1723/98
- **Pico** mit Produktcode:
 - 1720/1
- **Koax und 4+N** mit Produktcode:
 - 9854/58
- **Ipercom** Version 2.0.0 oder niedriger (Systemleistung)
- **iPerTALK** (Systemleistung)

Die App CallMe von Urmet (Version 4.5) gestattet:

- den Empfang eines Audio-Video-Anrufs oder eines reinen Audio-Anrufs von Außenstellen;
- Intercom-Anrufe an andere Smartphones zu tätigen, die mit demselben Account verbunden sind;
- Ausführung der Selbstschaltungsfunktion (Funktion „**Kameras**“), um auf dem Smartphone das von der Außenstelle und eventuellen angeschlossenen Kameras aufgenommene Bild anzusehen.
- um ein Bildschirmfoto von der Rufstelle zu machen, wenn der Anruf unbeantwortet bleibt.

Die nachstehende Tabelle enthält die Liste der von den verschiedenen Systemen nutzbaren Funktionen abhängig von den in der Anlage vorhandenen Geräte (2Voice, 2-Draht-System, Coax und 4+N):

Funktionsweise	2Voice-System	
	1083/58	1083/58A
Bild ansicht	✓	✓
Rufeingang	✓	✓
Kameras (Selbstschaltung)	✗	✓
Verpasste Anrufe	✗	✓
Alarmhistorie	✗	✗
Notruf vom Smartphone an Innenstelle nach Auslösen eines Alarms	✗	✗
Selbstschaltung an einer Rufstelle nach Auslösen eines Alarms	✗	✗
Intercom-Funktion zwischen Smartphones	✓	✓
Intercom-Funktion zwischen Smartphone und Innenstelle	✗	✗
Intercom-Ruf von Innen-stelle an Smartphone	✓	✓

Funktionsweise	2-Draht-System		
	1722/58	1722/58A	1723/98
Bild ansicht	✓	✓	✓
Rufeingang	✓	✓	✓
Kameras (Selbstschaltung)	✗	✓	✓
Verpasste Anrufe	✗	✓	✓
Alarmhistorie	✗	✗	✓
Notruf vom Smartphone an Innenstelle nach Auslösen eines Alarms	✗	✗	✗
Selbstschaltung an einer Rufstelle nach Auslösen eines Alarms	✗	✗	✗
Intercom-Funktion zwischen Smartphones	✓	✓	✓
Intercom-Funktion zwischen Smartphone und Innenstelle	✗	✗	✗
Intercom-Ruf von Innenstelle an Smartphone	✓	✓	✗

Funktionsweise	System			
	Pico	Koax und 4+N	Ipercom	iPerTALK
	1720/1	9854/58		
Bild ansicht	✓	✓	✓	✓
Rufeingang	✓	✓	✓	✓
Kameras (Selbstschaltung)	✓	✗	✓	✗
Verpasste Anrufe	✓	✗	✓	✗
Alarmhistorie	✗	✗	✓	✗
Notruf vom Smartphone an Innenstelle nach Auslösen eines Alarms	✗	✗	✓	✗
Selbstschaltung an einer Rufstelle nach Auslösen eines Alarms	✗	✗	✓	✗
Intercom-Funktion zwischen Smartphones	✓	✓	✓	✓
Intercom-Funktion zwischen Smartphone und Innenstelle	✗	✗	✓	✗
Intercom-Ruf von Innenstelle an Smartphone	✗	✗	✗	✓

Um Anrufe von Videosprechanlagen auf dem Smartphone empfangen zu können, muss:

- die App CallMe von Urmet auf dem Smartphone installiert sein.
- **ACHTUNG: auf dem Smartphone muss der Empfang der Benachrichtigungen für die App CallMe aktiviert werden.**
- die App geöffnet sein, eventuell auch im Hintergrund.

ACHTUNG: wenn die App versehentlich geschlossen wird, können keine Anrufe empfangen werden! Die Applikationen, die die Batterienutzung oder die Energieeinsparung des Smartphones optimieren, könnten die Funktionsweise der Applikation CallMe von Urmet bei ausgeschaltetem Bildschirm beeinträchtigen (Background).

- ein entsprechend konfigurierter Benutzer-Account verfügbar sein.
- Für die Systeme: **2Voice**, **2-Draht-System**, **Koaxialkabel** und **4+N**, ein Rufumleitungsgerät oder ein Rufumleitungsgerät mit mehreren Nutzern, die eine Rufumleitung ermöglicht, korrekt installiert und konfiguriert ist und Zugang zum Internet hat, bereit stellen.
- Für die Systeme **Ipercom** (Version 2.0.0 oder niedriger) und **iPerTalk** den Systembetrieb aktiviert und konfiguriert zu haben.
- eine Internetverbindung guter Qualität vorhanden sein.
- überprüft werden, ob der Datenvertrag, der auf dem Smartphone verwendet wird, keine Blockierung der VoIP-Ströme vorsieht.


Für weitere Informationen zur Konfiguration auf die Konfigurationsanleitung Bezug nehmen, die auf der Website <https://www.urmet.com> veröffentlicht wurde.

2. ALLGEMEINE LEISTUNGEN

2.1. RUFINGANG

Beim Eingang eines Anrufs auf den Geräten mit IOS-/Android-System Version 10 oder höher klingelt das Smartphone und es erscheint eine Benachrichtigung.

Durch Zugriff auf die Benachrichtigung kann die App CallMe von Urmet geöffnet werden, die wie folgt erscheint:

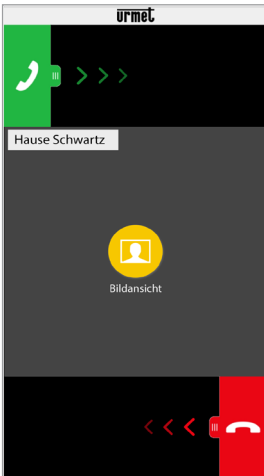


Rufeingang

Auf Geräten mit Android-System Version 9 oder niedriger klingelt das Smartphone beim Eingang eines Anrufs und zeigt umgehend die Ansicht "Rufeingang" an.


 Das Klingeln wird nach einer Minute unterbrochen.


Es sind 3 Optionen möglich:


- 1) „Bildansicht“ auswählen.
Durch Klick auf „Bildansicht“ kann das Bild des Besuchers angezeigt werden, ohne diesem bereits zu antworten. Diese Funktion erweist sich von Nutzen, wenn man ohne weiteren Eingriff lediglich „kontrollieren“ möchte, wer an der Tür klingelt. Dies ist beispielsweise bei Angehörigen älterer oder kranker Menschen der Fall, die zur Sicherheit deren Besucher feststellen möchten. Das Anzeigen verhindert nicht das Antworten auf die in der Wohnung installierte Videosprechanlage. Das Gerät BN 1083/83 ermöglicht es, das Bild des Besuchers gleichzeitig sowohl auf dem Smartphone als auch auf der Video-Türsprechanlage in der Wohnung zu sehen.

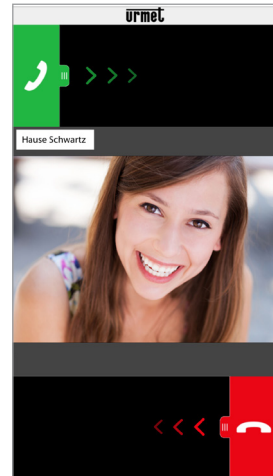


Nach Auswahl der „Bildansicht“


 Sind mehrere Smartphones über denselben Account verbunden, kann die Funktion „Bild ansehen“ auf allen Smartphones gleichzeitig aktiviert werden.

- 2) Einen Anruf ablehnen
Um einen Anruf abzulehnen, muss die rote Ablehntaste  einfach nur von rechts nach links verschoben werden.


 *Im Fall der Ablehnung des Anrufs von Seiten eines der verbundenen Geräte können die anderen Geräte (Innenstelle oder eventuelle andere Smartphones) den Anruf entgegen nehmen oder die Funktion „Bild ansehen“ aktivieren.*

3) Antworten
Das Antworten (direkt oder nach Feststellung des Besuchers mittels der „Bildansicht“-Taste)


ist möglich, indem die grüne Antworttaste  von links nach rechts verschoben wird.

 *Beim Einschalten eines Bluetooth-Audiogeräts (das bereits zuvor mit dem Smartphone verknüpft wurde) während des Eingangs eines Anrufs, wird das Gespräch automatisch aufgenommen.*

Nach der Annahme des Anrufs wird dieser über die Freisprechanlage übertragen und die folgende Ansicht erscheint:

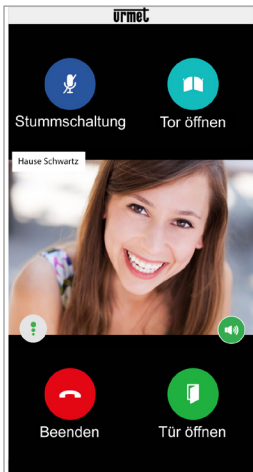


Gespräch

Das Symbol **Qualität**  zeigt die Gesprächsqualität basierend auf der Internetverbindung des Smartphones:


 Hoch

 Mittel


 Niedrig

Die Taste  gestattet bei Betätigung die Deaktivierung des Freisprechsystems und den

Übergang auf Hörgespräch. Erneut betätigen, um das Freisprechsystem wieder zu aktivieren.

 *Wird während des Gesprächs ein Bluetooth-Audiogerät angeschlossen oder es werden Kopfhörer (Jack) eingesteckt, wird das Gespräch auf dem zuletzt eingesteckten Audiogerät übertragen.*

Ist auf dem Smartphone ein Bluetooth-Audiogerät angeschlossen, wird das Gespräch auf dem Audiogerät übertragen. Nach Beginn des Gesprächs erscheint die folgende Ansicht:

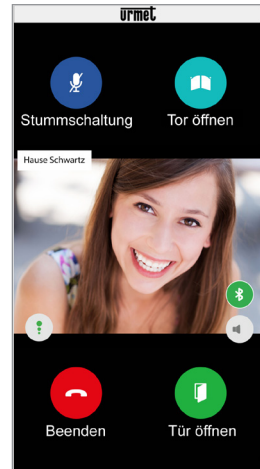


Gespräch über Bluetooth-Gerät


Die Taste  wird nur angezeigt, wenn ein Bluetooth-Gerät an das Smartphone angeschlossen ist. Die Taste betätigen oder das Audiogerät ausschalten, um den Bluetooth-Audioausgang zu deaktivieren und das Gespräch über den Hörer zu führen.

Um den eigenen Audiokanal während des Gesprächs zu deaktivieren, die „**Stummschaltung**“-Taste drücken. Für eine erneute Aktivierung die Taste nochmals drücken.

Die Taste „**Tür öffnen**“ öffnet die Eingangstür, während die Taste „**Tor öffnen**“ die Toreinfahrt öffnet.

Zum Beenden des Gesprächs die Taste „**Beenden**“ drücken.


 *Das Gespräch wird nach ca. 2 Minuten unterbrochen.*

 *Falls gerade ein Telefongespräch mit dem Smartphone geführt wird, führen eventuelle Anrufe der Videosprechanlage oder Intercom-Anrufe zu keinem Erfolg und die entsprechenden Benachrichtigungen werden nicht in der App Urmet CallMe angezeigt.*

Auf der in der Wohnung installierten Videosprechanlage ist es weiterhin möglich, auf den Anruf der Videosprechanlage zu antworten.

Falls gerade ein Gespräch über die Videosprechanlage oder ein Intercom-Gespräch mit dem Smartphone geführt wird, wird es durch den Telefonanruf unterbrochen.

2.2 KAMERAS (SELBSTEINSCHALTUNG)

 Funktion nur auf den folgenden Geräten verfügbar:

2Voice

- 1083/58A

2-Draht-System

- 1722/58A


- 1723/98

Pico

- 1720/1

Ipercom


Die Taste „Kameras“ in der Homepage der App CallMe von Urmet auswählen, um die Funktion zu aktivieren.

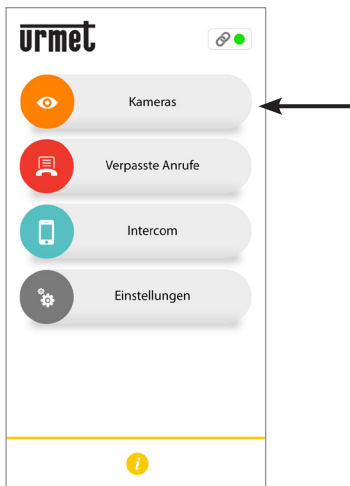

Kamera-Taste

Die Funktion gestattet es, das von der Außenstelle und von eventuell angeschlossenen Kameras aufgenommene Bild auf dem Smartphone anzusehen.

Auf den Namen der Rufstelle drücken, an welcher die Selbsteinschaltung erfolgen soll.

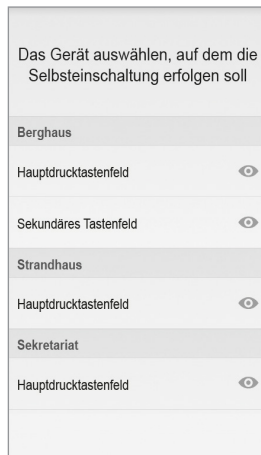

Das Gerät wählen

Der Benutzer, der die Selbsteinschaltung vornimmt, sieht die folgende Ansicht:




Selbsteinschaltung

Die Taste „Kameras“ betätigen, um auf die nächsten Außenstellen oder eventuell angeschlossene Überwachungskameras zu wechseln.

Die Taste „Tür öffnen“ öffnet die Eingangstür, während die Taste „Tor öffnen“ die Toreinfahrt öffnet.


Zum Beenden des Gesprächs die Taste „Beenden“ drücken.

Durch Betätigen des Symbols  kann das Gespräch aktiviert und die Audiokommunikation mit der angezeigten Außenstelle aufgenommen werden.

Nach dem Anzeigen ist es nicht mehr möglich, auf die Anzeige der nächsten Außenstelle oder Kamera zu wechseln und die Taste „Kameras“ wird durch

die Taste „**Stummschaltung**“ ersetzt, die es gestattet, den Audiokanal zu deaktivieren.

2.3 VERPASSTE ANRUF

 Funktion nur auf den folgenden Geräten verfügbar:

2Voice

- 1083/58A

2-Draht-System

- 1722/58A

- 1723/58A


- 1723/98

Pico

- 1720/1


Ipercom

Die Taste „**Verpasste Anrufe**“ in der Homepage der App CallMe von Urmet auswählen, um die Liste der verpassten Anrufe einzublenden.

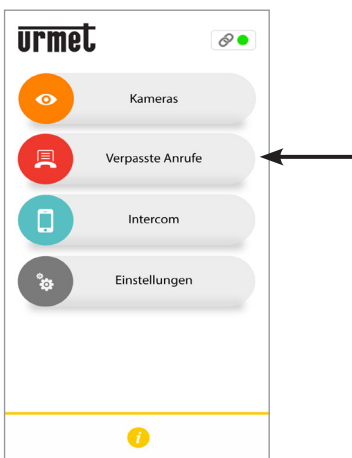

Taste zum Anzeigen der Liste der verpassten Anrufe

Dieses Menü ist nur nach einem verpassten Anruf zu sehen.

 Die Synchronisierung zwischen dem Rufumleitungsgerät oder dem System und dem Smartphone erfolgt innerhalb weniger Sekunden nach Öffnen der Benachrichtigung über den verpassten Anruf oder nach jedem Start der Anwendung oder nach Ändern der Zugangsdaten.

Die Liste zeigt die Anrufe, die nicht beantwortet wurden.




Kann die Chronologie der verpassten eingegangenen Anrufe bis zu maximal 30 verpassten Anrufen eingeblendet werden: bei einem weiteren verpassten Anruf, wird der älteste durch den letzten überschrieben.

Für jeden verpassten Anruf werden die folgenden Informationen angezeigt:


- der Name der Anlage, von der aus der Anruf getätigt wird;
- das Datum und die Uhrzeit, des Anrufs;

Verpasste Anrufe	
Heute	
08:24	Berghaus
08:15	Strandhaus
8 Set	
09:18	Sekretariat
6 Set	
11:20	Strandhaus
11:18	Sekretariat
5 Set	
16:08	Strandhaus
16:08	Strandhaus

Nur bei **Ipercom**-Anlagen werden auch der topologische Knoten der Rufstelle, von der aus der Anruf getätigt wurde, und der Name der Rufstelle angezeigt.


Verpasste Anrufe	
Heute	
10:48	Berghaus Von: Leiter 0101 / Haupttasterfeld 
10:39	Berghaus Von: Leiter 0101 / Haupttasterfeld 
10:39	Strandhaus Von: Leiter 0101 / Haupttasterfeld 
10:30	Sekretariat

2.3.1 BILDSCHIRMFOTO EINES VERPASSTEN ANRUF


Bei **Ipercom**-Anlagen kann auch das Symbol , angezeigt werden, mit welchem der von der Rufstelle aufgenommenen Screenshot angezeigt werden kann, wenn der Anruf unbeantwortet endet.

Die Liste der verpassten Anrufe berücksichtigt die zwischen Smartphones verpassten Intercom-Anrufe nicht.

Verpasste Anrufe	
Heute	
10:48	Berghaus Von: Leiter 0101 / Haupttasterfeld
10:39	Berghaus Von: Leiter 0101 / Haupttasterfeld
10:39	Strandhaus Von: Leiter 0101 / Haupttasterfeld
10:30	Sekretariat
6. Set	
11:20	Halle Videosprechanlage

 Es ist nicht möglich, die Historie der verpassten Anrufe zu löschen. Sind mehrere Smartphones mit demselben Account registriert und verbunden, gilt die Historie der verpassten Anrufe für alle gemeinsam.


2.4 ALARMHISTORIE

 Funktion nur auf den folgenden Geräten verfügbar:

2-Draht-System
- 1723/98


Ipercom

Die Taste „**Alarmhistorie**“ in der Homepage der App CallMe von Urmet auswählen, um die Liste der erhaltenen Alarme anzuzeigen.

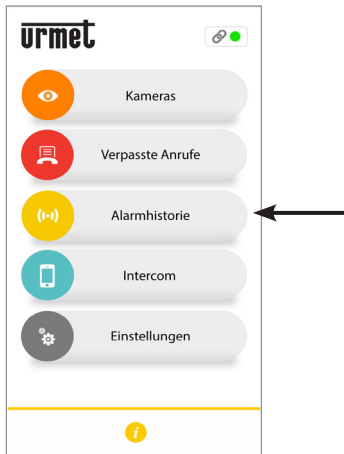

Taste zum Anzeigen der Liste der erhaltenen Alarme

Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn ein Alarm eingegangen ist.


 Die Synchronisierung zwischen der Anlage und dem Smartphone erfolgt innerhalb weniger Sekunden nach Öffnen der Benachrichtigung über den verpassten Anruf oder nach jedem Start der Anwendung oder nach Ändern der Zugangsdaten.

Die Liste zeigt den zuletzt eingegangenen Alarm.


Kann die Chronologie der erhaltenen Alarme bis zu maximal 30 Alarmen eingeblendet werden: erhält man einen weiteren Alarm, wird der älteste vom letzten überschrieben.


Für jeden eingegangenen Alarm werden die folgenden Informationen angezeigt:

- der Name der Anlage, von der aus der Alarm gesendet wurde;
- das Datum und die Uhrzeit, wann der Alarm gesendet wurde;
- der Typ des gesendeten Alarms (nur Ipercom-Anlagen).

 Es ist nicht möglich, die Alarmhistorie zu löschen. Sind mehrere Smartphones mit demselben Account registriert und verbunden, gilt die Alarmhistorie für alle gemeinsam.

Nur bei **Ipercom**-Anlagen ist es auch möglich, die Notruffunktion zu der Videosprechanlage zu nutzen, die einen Alarm ausgelöst hat.

Alarmhistorie	
08:52	Berghaus Panik 
25. Ott	
08:55	Berghaus Feuer (gelöscht)
08:54	Berghaus Feuer
07:30	Strandhaus Technisch

Durch Drücken auf das Symbol  kann ein Notruf an die Videosprechanlage, die den Alarm gesendet hat getätigt werden. Der Anruf kann nur am Smartphone unterbrochen werden und hat keine zeitliche Begrenzung.

Nur bei **Ipercom**-Anlagen wurde die Funktion der Rufweiterleitung über die Anwendung **Switchboard** BN1060/41 aktiviert, können in der App CallMe, außer den von den Innenstellen gesendeten Alarme, auch die Alarme angezeigt werden, die von den Rufstellen gesendet wurden.

Alarmhistorie		
Oggi		
08:55	Hauptdrucktastenfeld (Zentrale 1) Zwangstür	
08:52	Berghaus Panik	
25 Ott		
08:55	Berghaus Feuer (gelöscht)	
08:54	Berghaus Feuer	

Nach dem Drücken auf das Symbol kann die Selbsteinschaltung an der Rufstelle erfolgen, die den Alarm gesendet hat.


2.5 INTERCOM-FUNKTION ZWISCHEN SMARTPHONES

Die Taste „**Intercom**“ in der Homepage der App CallMe von Urmet auswählen, um die Funktion zu aktivieren.



Taste für Intercom-Anrufe

Die Funktion gestattet es, einen Anruf (nur Audio) an eventuelle weitere mit demselben Benutzernamen registrierte und verbundene Smartphones weiterzuleiten.

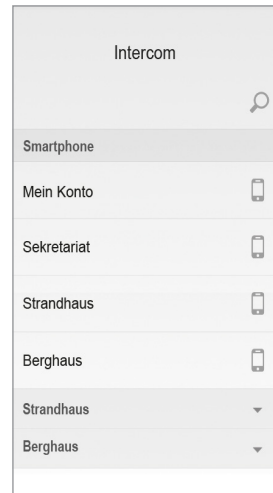

Durch Drücken des Symbols oben rechts, kann über die Tastatur des Smartphones der Name des gesuchten Kontakts eingegeben werden.

Im Bereich **Smartphone** kann durch Drücken auf den Text **Mein Account** ein Intercom-Anruf mit anderen, eventuell mit dem eigenen Account verbundenen Smartphones getätigt werden.

Danach werden alle eventuell mit dem eigenen Account verknüpften Anlagen angezeigt.


Durch Drücken auf eine Anlage kann ein Intercom-Ruf an alle Smartphones erfolgen, die diese teilen.

Der Anruf wird außerdem im Broadcast-Modus an alle mit demselben Account registrierten Smartphones weitergeleitet oder an die Anlage Ipercom oder iPerTALK teilen. Das erste Smartphone, das antwortet, übernimmt das Gespräch.

Das Klingeln wird nach einer Minute unterbrochen.


Nur bei Ipercom-Anlagen mit der „Intercom“-Taste ist es möglich, neben anderen Smartphones auch die Rufstellen in der Wohnung anzurufen (Details siehe nächstes Kapitel).

Dem Nutzer, der den Aufruf weiterleitet, wird die folgende Ansicht auf dem Bildschirm gezeigt:

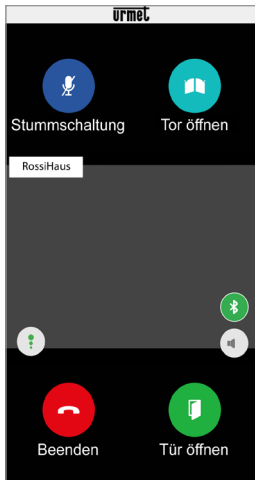

Taste für Intercom-Anrufe

Bei demjenigen, der den Anruf erhält, erscheint eine einfache Anzeige eines eingehenden Anrufs auf dem Bildschirm: Durch den oben links eingeblendeten Namen, bei dem es sich um den Namen des eigenen Accounts handelt, ist eine einfache Unterscheidung zwischen einem Intercom-Anruf und dem Anruf von einer Außenstelle möglich.

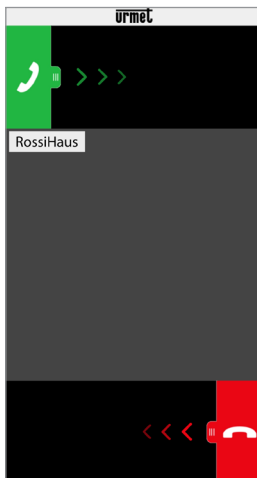

Eingang eines Intercom-Anrufs

Nach der Annahme des Anrufs wird die Kommunikation zwischen den beiden Smartphones hergestellt: Die mittlere Bildschirmanzeige des Smartphones ist schwarz und die Tasten „Tor öffnen“ und „Tür öffnen“ sind zwar vorhanden, funktionieren aber nicht.

 Das Gespräch wird nach ca. 2 Minuten unterbrochen.


3. NUR AUF IPERCOM-ANLAGEN VERFÜGBARE LEISTUNGEN

3.1 INTERCOM-FUNKTION ZWISCHEN SMARTPHONE UND INNENSTELLE


Die Taste „Intercom“ auf der Homepage der App Urmet CallMe drücken, um einen Intercom-Anruf zu tätigen.




Taste für Intercom-Anrufe

Nach Drücken auf das folgende Symbol , kann entsprechend der ausgewählten Anlage Folgendes angezeigt werden:

- die Liste aller Innenstellen in der eigenen Wohnungen, an denen ein Intercom-Anruf getätigt werden kann;
- die Liste aller im Telefonverzeichnis der eigenen Videosprechanlage enthaltenen Kontakte (eventuelle Steuergeräte, falls in der Anlage vorhanden), an denen ein Intercom-Anruf getätigt werden kann.

 Die im Telefonverzeichnis enthaltenen Kontakte müssen, um in der App CallMe angezeigt werden zu können, in der Konfigurationsphase der Ipercom-Anlage entsprechend sichtbar gemacht werden.

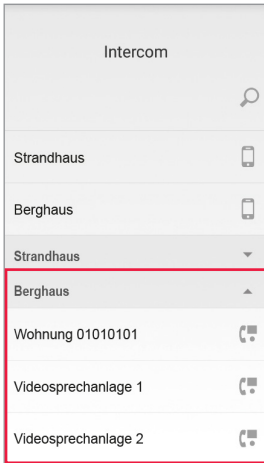


Im vorstehenden Beispiel ist es durch die Wahl der Ipercom-Anlage „Haus am Berg“ möglich, einen Intercom-Anruf zu allen Innenstellen in der Wohnung zu tätigen, indem der Text „Wohnung 01010101“ gewählt wird, oder zu einer einzelnen Innenstelle, indem der Namen der Innenstelle, z. B. „Videosprechanlage 1“ ausgewählt wird.

Wurde die Funktion der Rufweiterleitung über die Anwendung **Switchboard** BN 1060/41 aktiviert, sind alle zuständigen Kontakte in der App CallME sichtbar, d. h. die Wohnungen, die in der Topologiegruppe der Anwendung Switchboard enthalten sind (für weitere Einzelheiten ist Bezug auf die „**Installations- und Gebrauchsanleitung der Anwendung Switchboard**“ zu nehmen).

Wird ein Name ausgewählt, kann der Intercom-Anruf gestartet werden.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

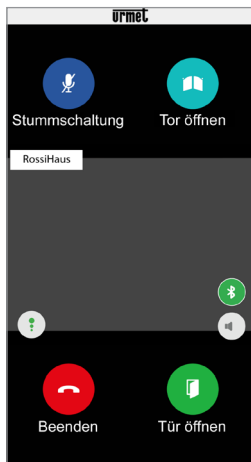

Taste für Intercom-Anrufe

Das Gespräch wird nach ca. 2 Minuten unterbrochen.

4. VERFÜGBARE LEISTUNGEN NUR AUF GERÄT BN 1083/58A und /58

4.1 INTERCOM-ANRUF VON INNENSTELLE AN SMARTPHONE

Diese Leistung wird nur von der Innenstelle der Wohnung aus zum Smartphone erbracht und nicht umgekehrt.

Für den Weiterleitungsmodus des Intercom-Anrufs wird auf die Bedienungsanleitung der in der Wohnung vorhandenen Innenstelle verwiesen.

Das Gespräch wird nach ca. 2 Minuten unterbrochen.

5. VERFÜGBARE LEISTUNGEN NUR AUF GERÄT BN 1722/58A und /58

5.1 INTERCOM-ANRUF VON VIDEOSPRECHANLAGE AN SMARTPHONE

Leistung nur verfügbar mit Kit BN 1722/85 und 1722/86.

Diese Leistung wird nur von der Videosprechanlage der Wohnung aus zum Smartphone erbracht und nicht umgekehrt.

- Zum Einschalten des Bildschirms der Videosprechanlage, sofern ausgeschaltet, auf einen beliebigen Punkt im Bildschirm tippen oder die Taste ON/OFF in der unteren rechten Ecke drücken.



- Das Symbol antippen. Auf der Videosprechanlage öffnet sich das folgende Fenster:




- Durch Drücken des Symbols öffnet

sich die folgende Bildschirmansicht, die die Rufübertragung zu allen auf dem gleichen Rufumleitungsgerät registrierten Smartphones signalisiert.



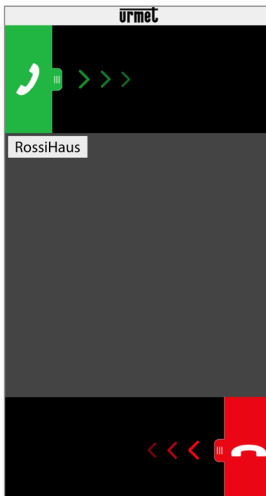


- Beim Anrufempfänger erscheint eine einfache Anzeige eines eingehenden Anrufs auf dem Bildschirm.





Eingang eines Intercom-Anrufs

- Nach der Annahme des Anrufs wird die Kommunikation zwischen den beiden Geräten (Videosprechanlage oder Smartphone) hergestellt. Die mittlere Bildschirmanzeige des Smartphones ist schwarz und die Tasten „Tor öffnen“ und „Tür öffnen“ sind zwar vorhanden, funktionieren aber nicht.
- Mittels der folgenden Symbole ist folgendes an der Videosprechanlage möglich:

-  Regelung der Lautstärke des Lautsprechers der eigenen
- Videosprechanlage (die Änderung wird nur gespeichert, wenn im Anschluss daran die Taste  gedrückt wird).

-  das Mikrofon der eigenen Videosprechanlage aus- bzw. wieder einschalten, um zu verhindern, dass am anderen Gerät mitgehört werden kann.

 Das Gespräch wird nach ca. 2 Minuten unterbrochen.

 Im Fall eines Kits für ein Zweifamilienhaus Typ 1722/86 wird der Anruf durch Drücken des Symbols



auf der Videosprechanlage

der Wohnung 1 zur Wohnung 2 umgeleitet an:

- alle Videosprechanlagen;
 - alle auf dem Rufumleitungsgerät der Wohnung registrierten Smartphones.
- Sowohl die Videosprechanlagen als auch die Smartphones können den Anruf annehmen. Analog dazu stehen die soeben beschriebenen Leitungen auch für die Videosprechanlage der Wohnung 2 in Bezug auf die Geräte der Wohnung 1 zu Verfügung.

DS1083-115H

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C

Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT20679

Area tecnica
servizio clienti +39 011.1962.0029
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com