


RELAISEINHEIT FÜR DIE UMSCHALTUNG VON 2 TÜRSTATIONEN

Sch./Ref. 788/51

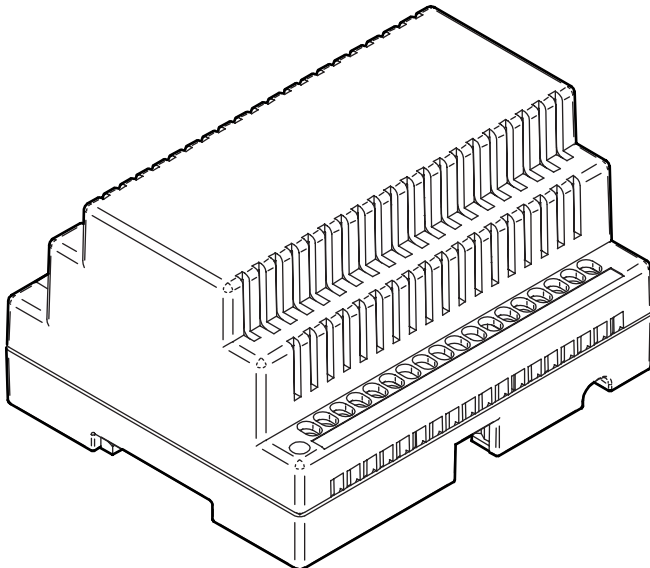

INSTALLATIONSANLEITUNG

DEUTSCH

Dieses Gerät ermöglicht den Anschluß zwischen einer Steigleitung von Innenstellen und zwei Türstationen.

Es wird in einem Gebäude mit zwei Eingängen (jeder Eingang mit einer Türstation) eingesetzt.

Bei einem Anruf von einem der beiden Eingänge wird der angerufene Teilnehmer mit dem anrufenden Tastenfeld verbunden, wobei die andere vorübergehend vom Betrieb ausgeschlossen wird. Durch Drücken der entsprechenden Taste wird nur das Öffnen des entsprechenden Schlosses gesteuert.

AUSTAUSCHMÖGLICHKEIT BN 788/1, BN 4330/31 UND BN 9332/1 MIT BN 788/51

In der folgenden Tabelle steht die Entsprechung der Klemme.

- ◆ Die Klemme C1, C2 und ~12 von BN 788/51 untereinander brücken, und mit ~12 verbinden.
- * BN 9332/1 ist mit dieser Klemme nicht versorgt. Mit BN 788/51 den Speisungdraht ~0 anschliessen.

CORRISPONDENZA DEI MORSETTI TERMINAL CORRESPONDENCE CORRESPONDANCE DES BORNES COINCIDENCIA DE LOS BORNES ENTSPRECHUNG DER KLEMMEN

Sch./Ref. 4330/31	Sch./Ref. 9332/1	Sch./Ref. 788/1	Sch./Ref. 788/51
2P	1	1	1
2	2	2	2
2S	3	3	3
4P	4	4	4
4	5	5	5
4S	6	6	6
AP/P	7	7	7
AP	8	8	8
AP/S	9	9	9
3P	10	10	10
3	11	11	11
3S	12	12	12
.	13	13	13
.	14	14	14
.	15	15	15
PUL/P	SN1	SN1	SN1
PUL/P	SN2	SN2	SN2
◆ A	◆ SN	C1	C1
		C2	C2
		~12	~12
B	*	~0	~0

NOTE LEGATE AGLI SCHEMI

NOTES ON DIAGRAMS

REMARQUES CONCERNANT LES SCHÉMAS

NOTAS REFERIDAS A LOS ESQUEMAS

HINWEISE IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN



Prevedere due conduttori per l'illuminazione dei cartellini della pulsantiera. Per l'assorbimento dei cartellini vedere libretto fornito a corredo dell'alimentatore di sistema. Nel caso quest'ultimo non sia sufficiente utilizzare un trasformatore di potenza adeguata.

Provide two wires for lighting the name tags on panel. Refer to the manual provided with the system power unit for name tag draw. If this is not sufficient, use a transformer of appropriate power.

Prévoir deux conducteurs pour l'allumage des étiquettes du clavier. Pour l'absorption des étiquettes, voir la notice livrée de série avec l'alimentateur de système. Si ce dernier s'avère insuffisant, utiliser un transformateur d'une puissance adéquate.

Prever dos conductores para la iluminación de los tarjeteros del teclado. Para consultar la absorción de los tarjeteros, véase el manual entregado con el alimentador de sistema. Si éste último no fuera suficiente, utilizar un transformador de potencia adecuada.

Zwei Leiter für die Beleuchtung der Namensschilder des Tastenfelds vorsehen. Wegen der Stromaufnahme der Namensschilder siehe das in der Lieferung des Netzgeräts des Systems enthaltene Handbuch. Sollte diese nicht ausreichend sein, einen Transformator mit entsprechender Leistung verwenden.

IMPIANTI CITOFONICI DOOR PHONE SYSTEMS INSTALLATION D'INTERPHONES SISTEMA INTERFÓNICO SPRECHANLAGE

SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI PER IMPIANTI CITOFONICI 4+N

Distanza	m	50	100	200	300
Circuito fonico e chiamata	mm ²	0,5	0,5	0,8	1
Circuito apriporta	mm ²	0,5	0,8	1	1,6

- Le distanze si intendono tra la postazione esterna ed il citofono più lontano.
- Posare i cavi ad una adeguata distanza dalle linee di potenza (maggiore il più possibile).

MINIMUM CROSS-SECTION AREAS FOR 4+N WIRE DOOR PHONE SYSTEMS

Distance	m	50	100	200	300
Phonic and call circuit	mm ²	0,5	0,5	0,8	1
Door opener circuit	mm ²	0,5	0,8	1	1,6

- The indicated distance is between door unit and most distant door phone.
- Lay the wires at a suitable distance from power lines (as far away as possible).

SECTIONS MINIMUM DES CONDUCTEURS POUR INSTALLATIONS D'INTERPHONES 4+N FILS

Distance	m	50	100	200	300
Circuit phonique et d'appel	mm ²	0,5	0,5	0,8	1
Circuit ouvre-porte	mm ²	0,5	0,8	1	1,6

- Les distances s'entendent entre le poste externe et l'interphone le plus éloigné.
- Poser les câbles à une certaine distance des lignes de puissance (la plus grande possible).

SECCIONES MÍNIMAS DE LOS CONDUCTORES PARA SISTEMAS INTERFÓNICOS DE 4+N HILOS

Distancia	m	50	100	200	300
Circuito fónico y de llamada	mm ²	0,5	0,5	0,8	1
Circuito abre-puerta	mm ²	0,5	0,8	1	1,6

- Las distancias se consideran entre el puesto exterior y el interfono más lejano.
- Colocar los cables a una distancia adecuada de las líneas de potencia (lo más alejados posible).

MINDESTQUERSCHNITTE DER LEITER FÜR 4+N-DRÄHTE-SPRECHANLAGEN

Entfernung	m	50	100	200	300
Sprech- und Rufleitung	mm ²	0,5	0,5	0,8	1
Türöffnerkabel	mm ²	0,5	0,8	1	1,6

- Unter den Abständen werden die zwischen Außenstelle und am weitesten entfernter Sprechanlage verstanden.
- Die Kabel in einem angemessenen Abstand von den Starkstromleitungen verlegen (so groß wie möglich).

C4.006 Solo per Mod. Sinthesi: Ponticellare L con G/T.

Synthesi models only: Jump L to G/T.

Pour le Mod. Sinthesi seulement: Utiliser un cavalier pour joindre L à G/T.

Sólo para Mod. Sinthesi: Puentear L con G/T.

Nur für Mod. Sinthesi L mit G/T über Polbrücke verbinden.

C4.007 Solo per Mod. Sinthesi:
Per il collegamento dei morsetti G/T, ~0 e ~12 tra i moduli, vedere libretto a corredo prodotto.

*Synthesi models only:
See instruction booklet provided with product for connecting terminals G/T, ~0 and ~12 between modules.*

Pour le Mod. Sinthesi seulement:
Pour le branchement des bornes G/T, ~0 et ~12 entre les modules, voir la notice livrée avec le produit.

*Sólo para Mod. Sinthesi:
Para la conexión de los bornes G/T, ~0 y ~12 entre los módulos, consultar el manual entregado con el producto.*

Nur für Mod. Sinthesi:
Für den Anschluss der Klemmen G/T, ~0 und ~12 zwischen den Modulen siehe Anleitung im Lieferumfang des Produkts.

C4.008 Solo per Mod. K-Steel:
Le connessioni sono tutte con morsettiere.

*K-Steel models only:
All connections are made with terminal boards.*

Pour le Mod. K-Steel:
Toutes les connexions sont munies de borniers.

*Sólo para Mod. K-Steel:
Las conexiones son todas con tableros de bornes.*

Nur für Mod. K-Steel
Die Anschlüsse erfolgen alle über Klemmenbretter.

C4.009 **IMPORTANTE:** utilizzare coppie cordate.
IMPORTANT: use cord pairs.
IMPORTANT: Utiliser des paires torsadées.
IMPORTANTE: utilizar pares trenzados.
WICHTIG: Zweifach-Drähte verwenden.

C4.016 Solo per Mod. Sinthesi:
Durante la fase di chiamata da una qualsiasi

postazione i led di chiamata inoltrata si accendono su tutte le pulsantiere.

*Synthesi models only:
The call forwarded LEDs on all panels light up when a call is in progress from any station.*

Pour le Mod. Sinthesi seulement:
Pendant la phase d'appel depuis n'importe quel poste, les diodes d'appel envoyé s'allument sur tous les claviers.

*Sólo para Mod. Sinthesi:
Durante la fase de llamada desde un puesto cualquiera, los leds de llamada enviada se encienden en todos los teclados.*

Nur für Mod. Sinthesi
Während des Anrufs von einer beliebigen Stelle aus schalten sich die Leds der Rufweiterleitung auf allen Tastenfeldern ein.

C4.018 Solo per posto esterno Mod. K-Steel:
Connettere i morsetti ~0 e ~12 per illuminazione cartellini.

*For K-Steel door units only:
Connect terminals ~0 and ~12 for name tag lighting.*

Uniquement pour le poste externe Mod. K-Steel:

Raccorder les bornes ~0 et ~12 pour l'éclairage des étiquettes.

*Sólo para microaltavoz Mod. K-Steel:
Conectar los bornes ~0 y ~12 para la iluminación de las tarjetas.*

Nur für Außenstellen Mod. K-Steel
Die Klemmen ~0 und ~12 für die Namensschildbeleuchtung anschließen.

C4.022 Solo per Mod. Sinthesi: per la disposizione dei moduli sui telai della pulsantiera attenersi scrupolosamente alle istruzioni a corredo prodotto.

Only for Sinthesi Model: for the position of the modules on the push button panel frames, follow carefully the instructions provided with the product.

Seulement pour les modèles «Synthesi»: pour la disposition des modules sur les châssis suivre attentivement les instructions livrées avec le produit.

Solo para Mod. "Synthesi": para la disposición de los módulos sobre los chasis del pulsador cumplir escrupulosamente con las instrucciones anexas con el producto.

Nur für Mod. "Synthesi": Für die Anordnung

der Module auf den Rahmen des Tastenfelds sich sorgfältig auf die im Lieferumfang des Produkts enthaltene Anleitung beziehen.

C4.032 Filo blu per pulsantiera Mod. "Synthesi Steel". Cavalletto nero (fornito a corredo) per Mod. "Synthesi".

Blue wire for Synthesi Steel push button panel. Black jumper (provided) for Synthesi model.

Fil bleu pour la plaque de rue mod. «Synthesi Steel». Cavalier noir (livré) pour les modèles «Synthesi».

Hilo azul para pulsador Mod. "Synthesi Steel". Jumper negro (anexo con el producto) para Mod. "Synthesi".

Blauer Draht für Tastenfeld Mod. "Synthesi Steel". Schwarze Brücke (Im Lieferumfang) für Mod. "Synthesi".

**IMPIANTI VIDEOCITOFONICI
VIDEO DOOR PHONE SYSTEMS
INSTALLATION DE VIDÉOPHONES
SISTEMA VIDEOINTERFONICO
VIDEOANLAGE**

**SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI PER
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI 5 FILI**

Distanza max.		m	50	100	200
Conduttori	R1	mm ²	0,75	1,5	2,5
	R2	mm ²	0,5	1,0	2,0
	CA	mm ²	0,35	0,50	0,75
	A e B	mm ²	0,35	0,35	0,35 (binati)

Le distanze si intendono tra l'unità di ripresa ed il videocitofono più lontano. Fino a 100 m si possono utilizzare conduttori normali; per distanze superiori, fino a 200 m, i conduttori A e B devono essere binati tra di loro.

**MINIMUM CROSS-SECTION AREAS FOR 5
WIRE DOOR PHONE SYSTEMS**

Maximum distance		m	50	100	200
Wires	R1	mm ²	0,75	1,5	2,5
	R2	mm ²	0,5	1,0	2,0
	CA	mm ²	0,35	0,50	0,75
	A and B	mm ²	0,35	0,35	0,35 (double)

The diagrams indicate the distance between the camera and most distant door phone unit. Normal wires can be used for distances up to 100 metres. For higher distances (up to 200 metres) the wires A and B must be doubled.

**SECTIONS MINIMUM DES CONDUCTEURS
POUR INSTALLATIONS DE VIDÉOPHONES 5
FILS**

Distance maximum		m	50	100	200
Conducteurs	R1	mm ²	0,75	1,5	2,5
	R2	mm ²	0,5	1,0	2,0
	CA	mm ²	0,35	0,50	0,75
	A et B	mm ²	0,35	0,35	0,35 (assemblés)

Les distances s'entendent entre l'unité de filmage et le vidéophone le plus éloigné. Jusqu'à 100 m, il est possible d'utiliser des conducteurs traditionnels; pour des distances supérieures (jusqu'à 200 mètres), les conducteurs A et B doivent être assemblés entre eux.

**SECCIONES MÍNIMAS DE LOS CONDUCTORES
PARA SISTEMAS VIDEOINTERFONICOS DE 5
HILOS**

Distancia máx.		m	50	100	200
Conductores	R1	mm ²	0,75	1,5	2,5
	R2	mm ²	0,5	1,0	2,0
	CA	mm ²	0,35	0,50	0,75
	A e B	mm ²	0,35	0,35	0,35 (gemelos)

Las distancias se consideran entre la unidad de filmación y el videointerfono más lejano. Hasta 100 m se pueden utilizar conductores normales; para distancias superiores, hasta 200 m, los conductores A y B deben ser gemelos.

**MINDESTQUERSCHNITTE DER LEITER FÜR 5-
DRÄHTE-VIDEOANLAGEN**

Max. Abstand		m	50	100	200
Leiter	R1	mm ²	0,75	1,5	2,5
	R2	mm ²	0,5	1,0	2,0
	CA	mm ²	0,35	0,50	0,75
	A e B	mm ²	0,35	0,35	0,35 (gedoppelt)

Die Abstände verstehen sich zwischen der Aufnahmeinheit und der am weitesten entfernten Videoanlage. Für bis zu 100 m können normale Leitungen verwendet werden. Für größere Abstände bis zu 200 m müssen die Leiter A und B untereinander gedoppelt werden.

SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI CON CAVO COASSIALE

Distancia	m	50	100	200	300
Conduttori normali	mm ²	0,5	0,8	1	1,6
Conduttori R1, R2, +TC	mm ²	0,8	1	1,5	2,5
CAVO COAX 75 Ohm	Sino a 300 m usare cavo coassiale normale. Oltre tale distanza inserire un amplificatore video.				

MINIMUM CROSS-SECTION AREAS FOR COAX VIDEO DOOR PHONE SYSTEMS

Distance	m	50	100	200	300
Normal wires	mm ²	0,5	0,8	1	1,6
Wires R1, R2, +TC	mm ²	0,8	1	1,5	2,5
COAX 75 Ohm	Use a normal coax cable for distances up to 300 m. Add a video amplifier for longer distances.				

SECTIONS MINIMUM DES CONDUCTEURS POUR INSTALLATIONS DE VIDÉOPHONES AVEC CÂBLE COAXIAL

Distance	m	50	100	200	300
Conducteurs ordinaires	mm ²	0,5	0,8	1	1,6
Conducteurs R1, R2, +TC	mm ²	0,8	1	1,5	2,5
CABLE COAXIAL 75 Ohm	Jusqu'à 300 m, utiliser un câble coaxial normal. Au-delà de cette distance, il est nécessaire d'ajouter un amplificateur vidéo.				

SECCIONES MÍNIMAS DE LOS CONDUCTORES PARA SISTEMAS VIDEOINTERFÓNICOS CON CABLE COAXIAL

Distancia	m	50	100	200	300
Conductores normales	mm ²	0,5	0,8	1	1,6
Conductores R1, R2, +TC	mm ²	0,8	1	1,5	2,5
CABLE COAXIAL 75 Ohm	Hasta 300 m, usar cable coaxial normal. Si se supera dicha distancia, introducir un amplificador vídeo.				

MINDESTQUERSCHNITTE DER LEITER FÜR VIDEOANLAGEN MIT KOAXIALKABEL

Abstand	m	50	100	200	300
Normale Leiter	mm ²	0,5	0,8	1	1,6
Leiter R1, R2, +TC	mm ²	0,8	1	1,5	2,5
KOAXIAL-KABEL 75 Ohm	Für bis zu 300 m Abstand ein normales Koaxialkabel verwenden. Über diesen Abstand hinaus einen Video-Verstärker einsetzen.				

VD.002 Solo per modulo telecamera Mod. K-Steel vedere capitolo "Alimentazione dispositivo antiappannamento" sul libretto a corredo prodotto.

See the chapter "Demister power" in the chosen product manual for K-Steel camera modules only.

Pour le module caméra Mod. K-Steel, voir le chapitre "Alimentation du dispositif de désembuage" dans la notice jointe au produit.

Sólo para módulo cámara TV Mod. K-Steel Ver el capítulo "Alimentación del dispositivo anti-empañado" en el manual entregado con el producto

Nur für Kameramodul Mod. K-Steel siehe Kapitel Versorgung der Anlaufschutz-Vorrichtung im in der Produktausstattung enthaltenen Handbuch.

VX.006 Per il montaggio dell'accessorio nel dispositivo vedere il libretto istruzioni a corredo prodotto.

See the instruction booklet provided with the product for fitting the accessory in the device.

Pour le montage de l'accessoire dans le dispositif, voir la notice livrée avec le produit.

Para el montaje del accesorio en el dispositivo consultar el manual de instrucciones entregado con el producto.

Für die Montage des Zubehörs in der Vorrichtung beziehen Sie sich bitte auf die im Lieferumfang des Produkts enthaltene Anleitung.

VX.008 Connettere le apparecchiature ad un filtro e a un dispositivo di protezione per la linea d'alimentazione.

(Rev. A) *Connect the devices to a filter and power line protection device.*

Connecter les appareils à un filtre et à un dispositif de protection pour la ligne d'alimentation.

Conectar los equipos a un filtro y a un dispositivo de protección para la línea de alimentación.

Die Geräte an einen Filter oder eine Schutzvorrichtung für die Versorgungsleitung anschließen.

20 monitores por cada columna de cables; cuando el número de aparatos es superior, es necesario introducir Distribuidores Vídeo en la salida de la cámara TV u otro dispositivo.

Für jede Steigleitung wird empfohlen, nicht mehr als 20 Monitore anzuschließen. Liegt die Anzahl der Geräte darüber, müssen Videoverteiler auf dem Ausgang der Kamera oder eines anderen Geräts eingefügt werden.

VX.011 Sull'ultimo monitore di ogni colonna montante il cavo coassiale deve essere chiuso con una resistenza da 75 Ohm tra i morsetti V4 e V5.

Close the coaxial wire on the last monitor in the riser with a 75 Ohm resistor between terminals V4 and V5.

Sur le dernier écran de chaque colonne montante, le câble coaxial doit être fermé avec une résistance de 75 Ohm entre les bornes V4 et V5.

En el último monitor de cada columna de cables, el cable coaxial se debe cerrar con una resistencia de 75 Ohm entre los bornes V4 y V5.


Auf dem letzten Monitor jeder Steigleitung muss das Koaxialkabel mit einem Widerstand von 75 Ohm zwischen den Klemmen V4 und V5 geschlossen werden.

VX.021 Sul/i dispositivo/i tagliare i ponticelli PS-G/T, 4-F.

Cut jumpers PS-G/T, 4-F in device.
Sur le(s) dispositif(s), couper les cavaliers PS-G/T, 4-F.

En el/los dispositivos cortar los puentes PS-G/T, 4-F.

Auf der/den Vorrichtung/en die Polbrücken PS-G/T, 4-F abschneiden.

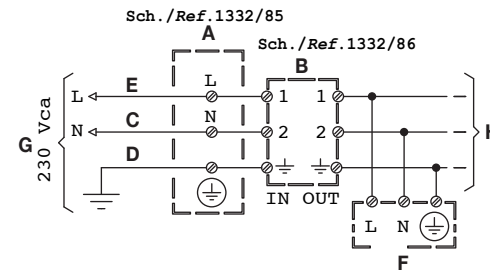

- | | | |
|--|---|--|
| A) Protezione
Protection
Protección
Schutz | D) Terra
Earth
Masse
Tierra
Erdung | G) Rete ~
Mains ~
Secteur ~
Red ~
Netz ~ |
| B) Filtro
Filter
Filtre
Filtro
Filter | E) (Fase)
(Step)
(Phase)
(Fase)
(Phase) | H) Linea ~
Line ~
Ligne ~
Línea ~
Leitung ~ |
| C) (Neutro)
(Neutral)
(Neutre)
(Neutro)
(Neutral) | F) Utilizzatore
Utility
Utilisateur
Usuario
Benutzer | |

VX.010 Per ogni colonna montante non si consiglia l'allacciamento di oltre 20 monitori; quando il numero di apparecchi è superiore, occorre inserire Distributori Video sulla uscita della telecamera o altro dispositivo.

No more than 20 monitors should be connected to each column; add video distributors to the camera output or other device if there are more devices.

Pour chaque colonne montante, il est déconseillé de brancher plus de 20 écrans; en présence d'un nombre plus important d'appareils, il sera nécessaire d'ajouter des Distributeurs Vidéo sur la sortie de la caméra ou un autre dispositif.

No se recomienda la conexión de más de

Collegamento di più citofoni a due portieri elettrici in commutazione automatica - chiamata tradizionale.


Connection of several door phones to two door units in automatic switching - traditional call.

Raccordement de plusieurs interphones a deux portiers electriques en commutation automatique - appel traditionnel.

Conexión de varios interfonos a dos porteros eléctricos en conmutación automática - llamada tradicional.

Anschluss von mehreren sprechanlagen an zwei elektrische pfortner mit automatischer umschaltung - traditionellem anruf.

SC101-0440C

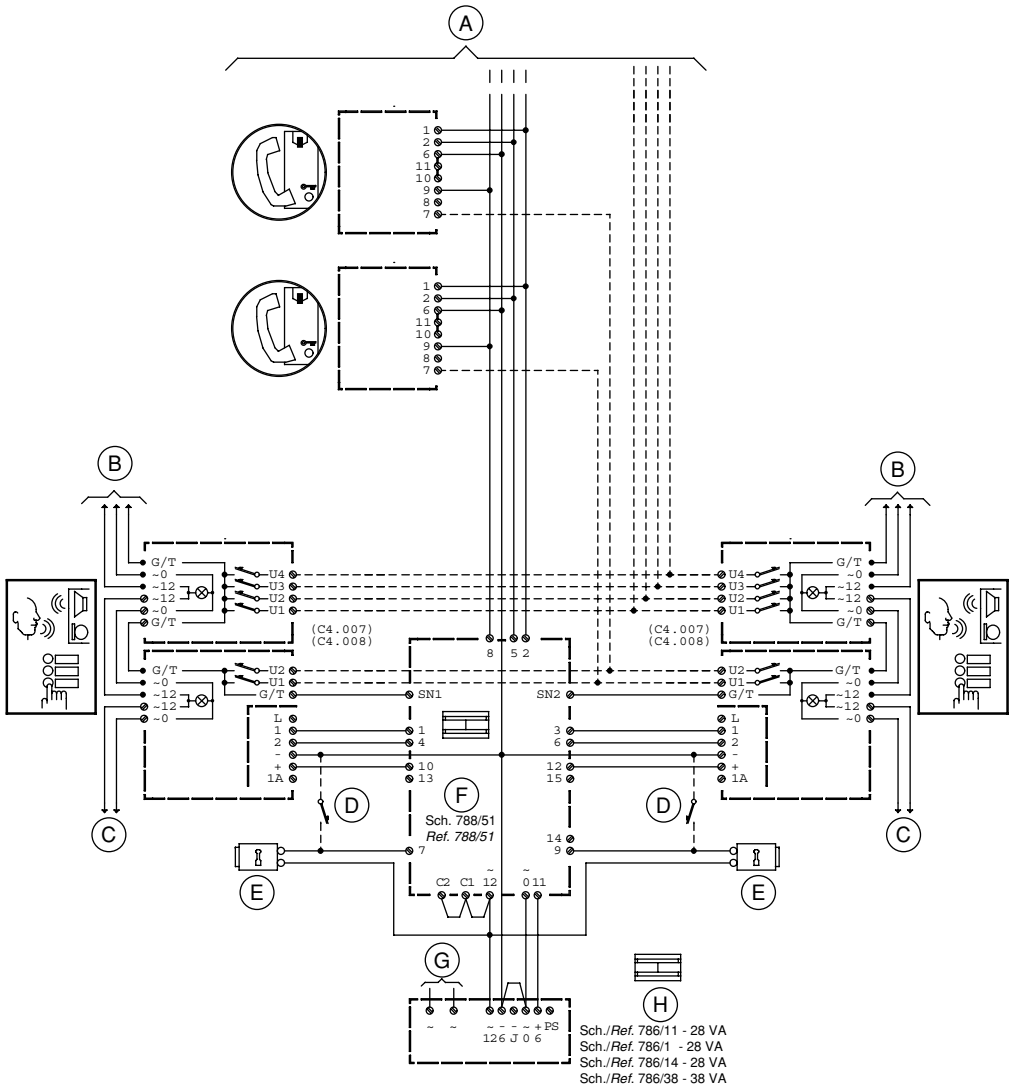

**Collegamento di più citofoni a due portieri elettrici in commutazione automatica.
 Impiego dell'alimentatore Sch. 786/13 Per temporizzare l'apertura della serratura e differenziazione della chiamata.**


**Connection of several door phones to two automatically switched door units.
 Power unit Ref. 786/13 used for lock timing function and differentiated calls.**

**Raccordement de plusieurs interphones à deux portiers électriques en commutation automatique.
 Utilisation de l'alimentateur Réf. 786/13 pour temporiser l'ouverture de la serrure et différencier les appels.**

**Conexión de varios interfonos a dos porteros eléctricos con conmutación automática.
 Uso del alimentador Ref. 786/13 para temporizar la apertura de la cerradura y la diferenciación de la llamada.**

**Anschluss mehrerer Sprechanlagen an zwei Videoüberwachung mit automatischer Umschaltung.
 Einsatz des Netzteils BN 786/13 zum Takten des Öffnens der Türverriegelung und Rufunterscheidung.**

SC101-1307A

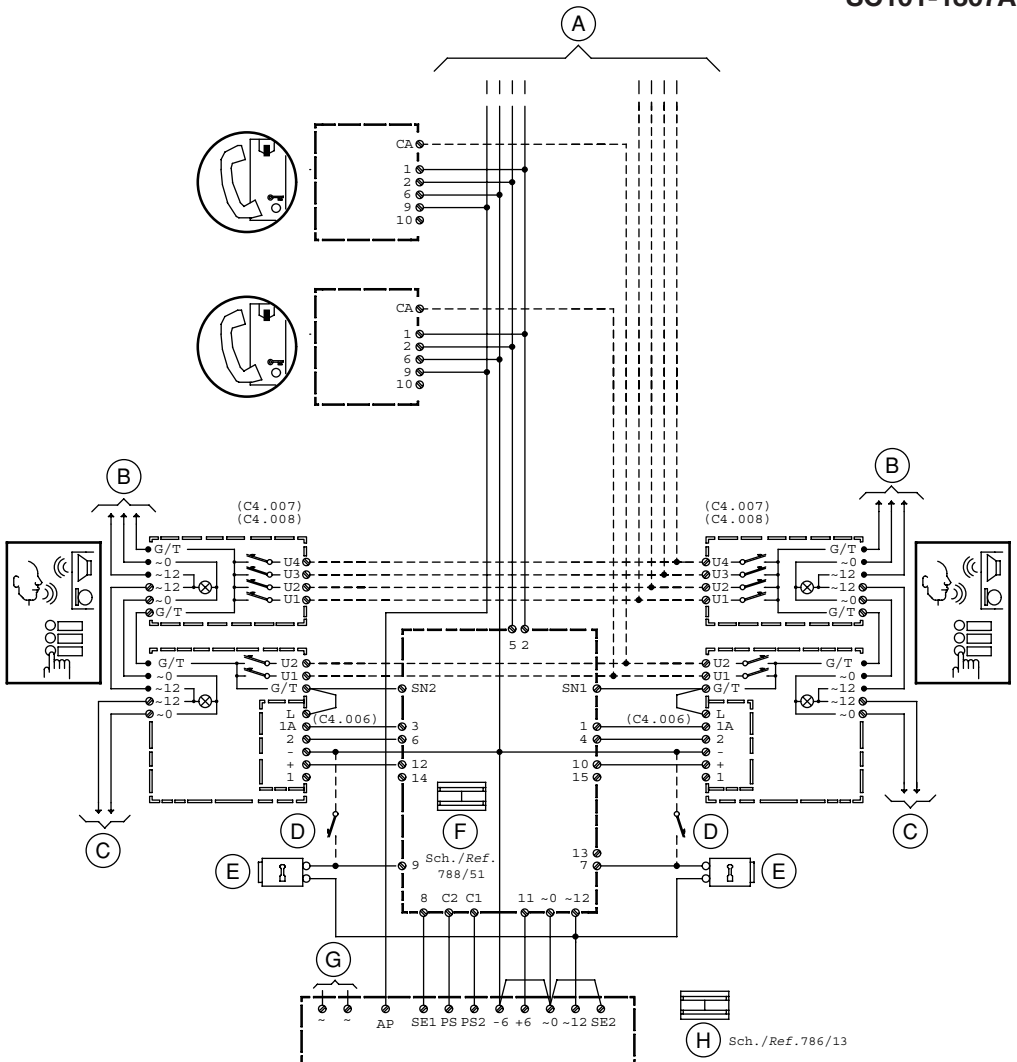


Collegamento di posti interni viva voce duo a due portieri elettrici in commutazione automatica.
 Connection of dual hands free apartment stations to two door units in automatic switching.
 Raccordement de postes internes mains libres duo a deux portiers electriques en commutation automatique.

Conexión de aparatos interiores manos libres duo a dos porteros eléctricos en conmutación automática.

Anschluss von innenstellen mit freisprechsystem an zwei elektrische pfortner mit automatischer umschaltung.

SC101-0210G

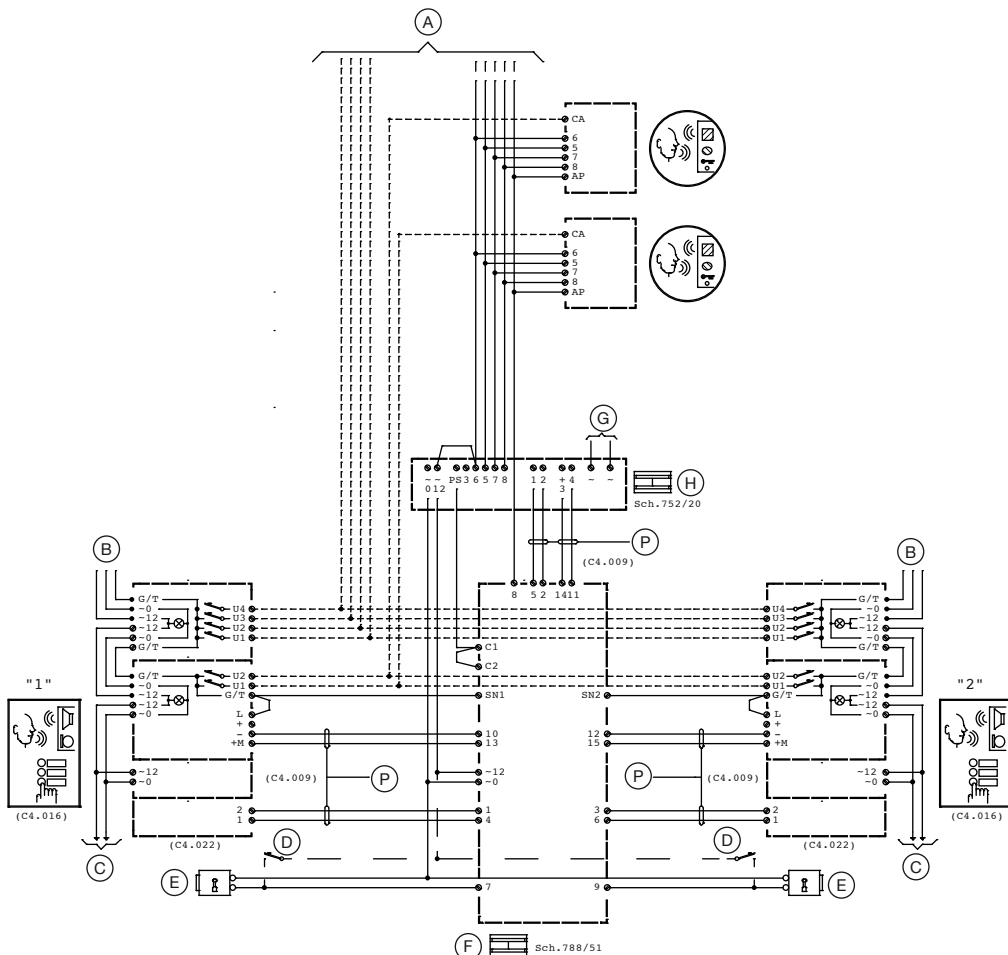

Collegamento di più videocitofoni a due videoportieri in commutazione automatica

- Sistema con cavo coassiale.

Connection of several video door phones to two door units in automatic switching

- System with coax cable.

Raccordement de plusieurs vidéophones a deux portiers électriques en commutation automatique

- Système avec câble coaxial.


Conexión de varios videointerfonos a dos videoporteros eléctricos en conmutación automática

- Sistema con cable coaxial.

Anschluss von mehreren videoanlagen an zwei elektrische videoüberwachungen mit automatischer umschaltung

- System mit Koaxialkabel.

SV102-2892E

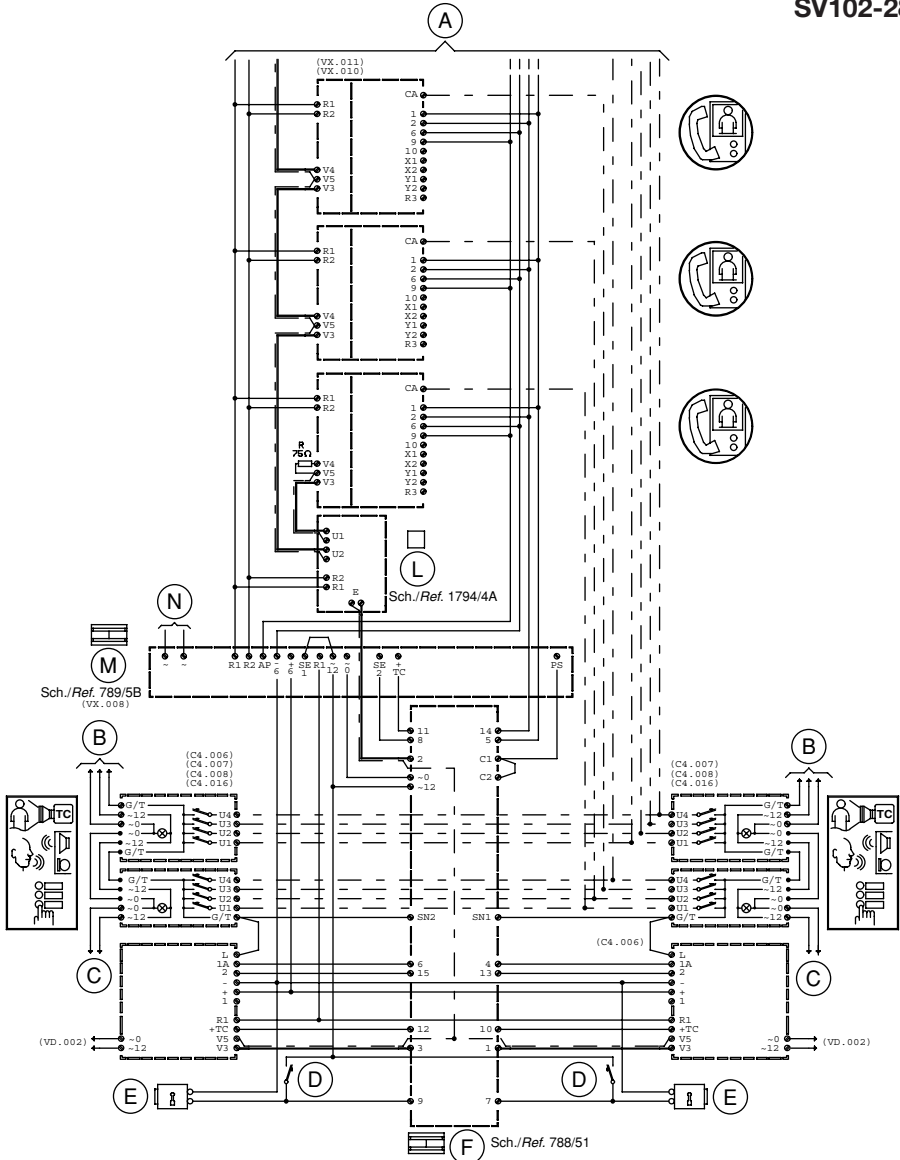

Collegamento di più videocitofoni a 2 videoportieri elettrici (VPE) in commutazione automatica.

VPE mod. Sinthesi o mod. K-Steel. Sistema a 5 fili.

Connection of several video door phones to 2 automatically switching video door units.

Sinthesi or K-Steel video door unit. Five wire system.


Branchement de plusieurs vidéophones à deux vidéoportiers électriques (VPE) à commutation automatique. VPE mod. Sinthesi ou mod. K-Steel. Système à 5 fils.


Conexión de varios videointerfonos a 2 videoporteros eléctricos (VPE) en conmutación automática.

VPE mod. Sinthesi o mod. K-Steel. Sistema de 5 hilos.

Anschluss von mehreren Videoanlagen an 2 Videoüberwachungen (VPE) mit automatischer Umschaltung. VPE Mod. Sinthesi oder Mod. K-Steel. System mit 5 Drähten.

SV102-2902H

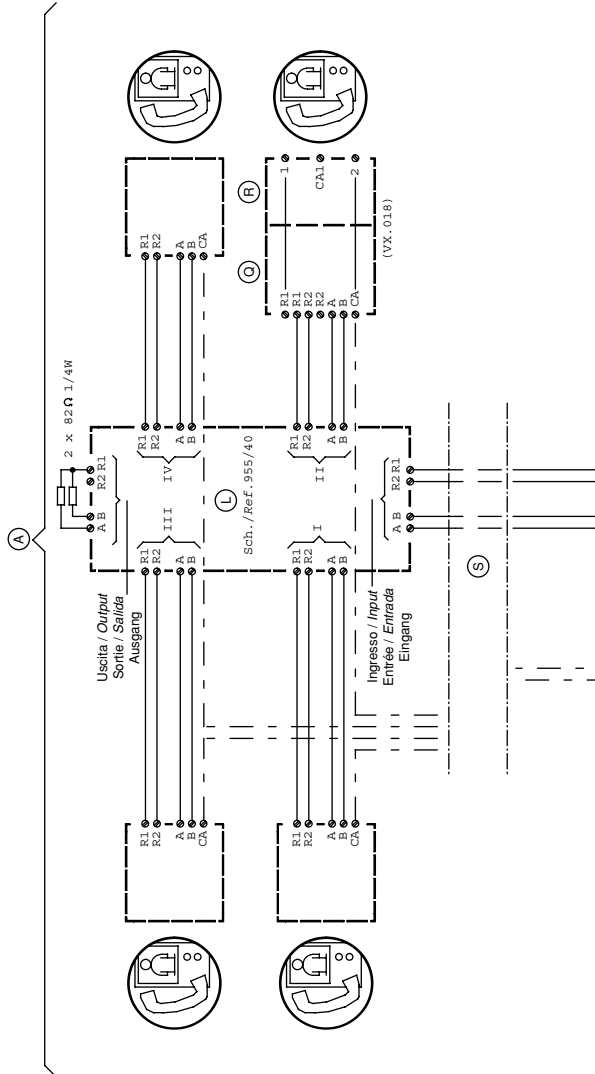

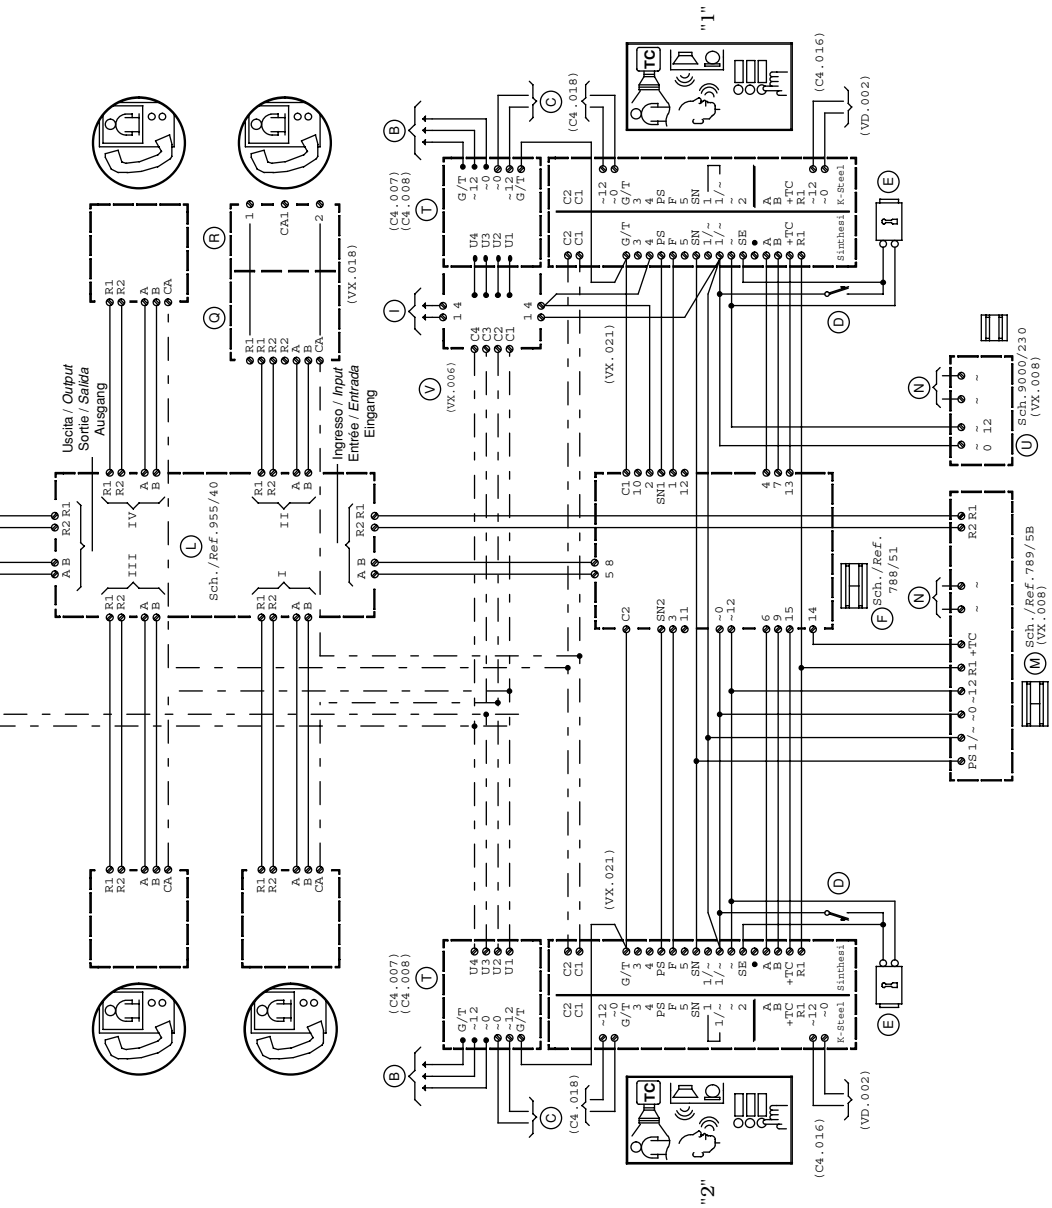

LEGENDA / KEY / LEGENDE / LEYENDA / KURZZEICHEN

- A** - Colonna
Riser
Colonne
Columna
Steiger
- B** - Ai moduli successivi
To next modules
Vers les modules suivants
A los siguientes módulos
An die anschließenden
Module
- C** - Illuminazione cartellini
Name tag lighting
Eclairage des étiquettes
Iluminación de tarjeteros
Namensschildbeleuchtung
- D** - Apertura serratura
Lock release
Ouverture Serrure
Abertura de la cerradura
Öffnen Schloß
- E** - Serratura elettrica
Electric lock
Serrure électrique
Cerradura eléctrica
Elektrisches schloss
- F** - Scatola a relé
Relay box
Boîtier à relais
Caja relé
Umschaltrelais
- G** - Rete ~
Mains ~
Secteur ~
Red ~
Netz ~
- H** - Alimentatore citofonico
Power supply for door phone system
Alimentation pour installation de portier
Alimentacion para porteros
Haussprech - netzgerät
- I** - Ai successivi dispositivi segreto
To next conversation privacy devices
Vers les dispositifs suivants de secret de conversation
A los dispositivos de secreto que siguen
An die nachfolgenden Vorrichtungen Mithörsperre
- L** - Distributore video
Video distributor
Distributeur video
Distribuidor video
Videoverteiler
- M** - Alimentatore video
Video power supply
Alimentation video
Alimentador video
Videonetzgerät
- N** - Linea ~
Line ~
Ligne ~
Linea ~
Leitung ~
- P** - Coppie cordate
Twisted coupled wires
Câbles pairés
Parejas entorchadas
Zweifach-Drähte
- Q** - Modulo video
Video module
Module video
Módulo video
Videomodul
- R** - Citofono
Door phone
Parlophone
Interfono
Gegensprechanlage
- S** - Ai distributori successivi
To the following distribution boxes
Vers distributeurs successifs
A los distribudor sucesivos
Zu den folgenden verteilern
- T** - Modulo tasti
Push button panel
Plaque de rue
Placa de pulsadores
Turstation
- U** - Trasformatore
Transformer
Transformateur
Transformador
Transformator
- V** - Dispositivo segreto
Secrecy device
Dispositif secret
Dispositivo secreto
Mithörsperre

DS 788-011B

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 7903

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

MADE IN ITALY