



1090/730

Miniatur-Video-Verteiler

Achtung

Bitte lesen Sie vor der Installation aufmerksam die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

- Bitte überprüfen Sie ob die Geräte im Lieferumfang vollständig und nicht Beschädigt sind. Nehmen Sie keine unvollständigen oder beschädigten Geräte in Betrieb. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller
- Um Gefahren durch elektrischen Schlag vorzubeugen, bitte entfernen Sie keine Schrauben oder Abdeckungen selbst und öffnen Sie nicht das Gerät. Wenn Sie Unterstützung bei der Wartung oder Reparatur benötigen, wenden Sie sich an das qualifizierte Personal des Herstellers.
- Benutzen Sie die korrekte Netzspannung und überzeugen Sie sich vor deren Einschalten, dass alle Verbindungen korrekt sind.


Klemmbelegung

R2	Positiver Pol
R1	Negativer Pol
E	Koax-Eingangssignal
U1	Koax-Ausgangssignal 1
U2	Koax-Ausgangssignal 2
U3	Koax-Ausgangssignal 3
U4	Koax-Ausgangssignal 4
U5	Koax-Ausgangssignal 5 oder zu weiterführenden Video-Verteilern

Konfiguration Steckbrücke

Bei Nutzung des Koax-Ausgangs U5 bitte die Steckbrücke „JP1“ entfernen.

Anschlußbeispiel

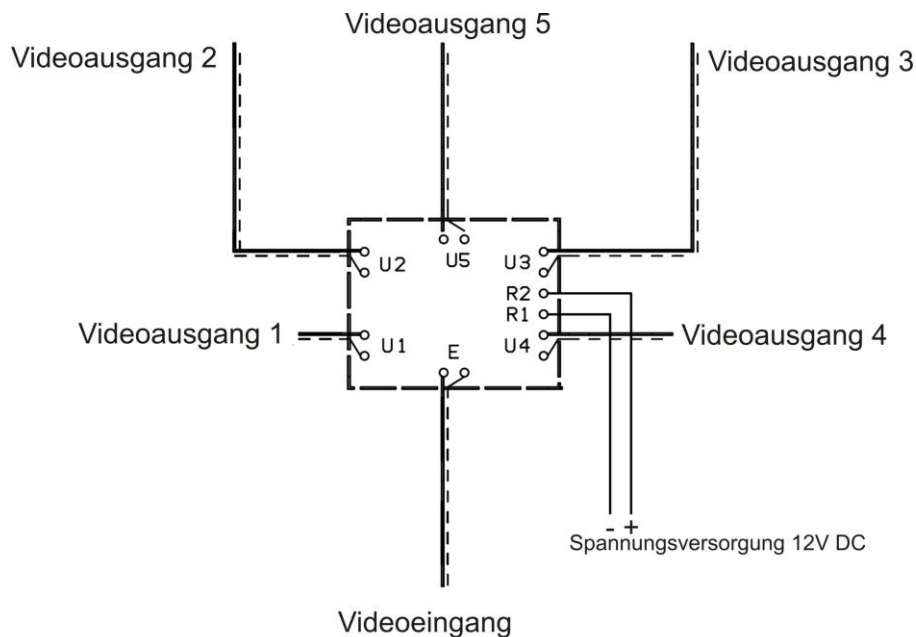

Technische Daten

Spannungsversorgung.....	12 – 20V DC
Leistungsaufnahme ohne Videoanschluss.....	25mA
Leistungsaufnahme mit 4 Videoanschlüssen.....	40mA
Eingangsimpedanz.....	75 Ohm
Ausgangsimpedanz.....	75 Ohm (nicht benötigte Ausgänge nicht mit 75 Ohm Widerstand abschließen)
Abmessungen.....	90 x 62 x 29mm

Der Hersteller haftet in keiner Weise für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Geräte entstehen. Des weiteren behält sich der Hersteller das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Ausführungen sind sorgfältig ausgearbeitet und überprüft worden, trotzdem übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die Verwendung derselben. Dasselbe gilt für die Personen oder Firmen, die zur Ausarbeitung und Erstellung dieser Anleitung hinzugezogen wurden.

Technische Änderungen vorbehalten!