

WANDHALTERUNG FÜR DOME-KAMERA Typ 1092/271-1093/311-1093/173M2

Typ 1092/147



INSTALLATIONSANLEITUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieses Dokument beschreibt die Installation und die Verwendung der Wandhalterung Typ 1092/147.

Vor der Installation des Zubehörs lesen Sie diese Installationsanleitung, die dessen korrekten und sicheren Gebrauch beschreibt.

Diese Gebrauchsanleitung sorgsam und an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahren, um sie bei Bedarf umgehend konsultieren zu können.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Halterung erlaubt die Wandmontage der Dome-Kameras Typ 1092/271, Typ. 1093/173M2 und Typ 1093/311.

ÖFFNEN DER VERPACKUNG

Überprüfen, ob die Verpackung und der Inhalt keine erkennbaren Schäden aufweisen. Fehlen Teile oder erweisen diese sich als beschädigt, unmittelbar den Händler kontaktieren. In diesen Fällen nicht versuchen, das Zubehörteil zu verwenden. Sollte das Produkt an den Lieferanten zurückgeschickt werden, vergewissern Sie sich, dass dies in der Originalverpackung erfolgt.


Inhalt der Verpackung

- 1 Wandhalterung
- 4 verchromte Schrauben
- 4 Schraubendichtungen
- Bedienungsanleitung

Beachten

Die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile können ohne Vorankündigung geändert werden.
Wandinstallation der Kamera

- Nachdem die korrekte Position der Wandhalterung ermittelt wurde, sollten durch Nutzung der im Lieferumfang enthaltenen Vormontageplatte die vier Löcher angezeichnet und gebohrt werden.
Wenn notwendig, muss noch ein Kabelloch in der Mitte der Montageplatte angezeichnet und gebohrt werden.
- Unten abgebildet sind die Abmessungen der Vormontageplatte, sowie die Bohrlochabstände.

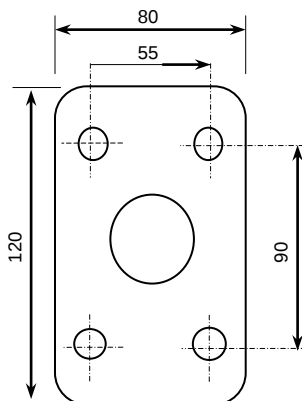

Abmessungen in mm

- Die durchsichtige Kuppel der Dome entfernen, indem die drei vorhandenen Schrauben unter Verwendung des im Lieferumfang der Halterung enthaltenen Schlüssels gelöst werden. Auf diese Weise ist der Zugang zu den zur Montage der Dome an der Halterung verwendeten Öffnungen möglich.



Die Anschlusskabel der Kamera in das Innere der Halterung einführen, bis diese an der gegenüber liegenden Seite derselben austreten.

- Die Kamera mit den 4 Schrauben und den im Lieferumfang enthaltenen runden schwarzen Dichtungen an der Halterung befestigen.
- Die zuvor entfernte durchsichtige Kuppel wieder anbringen und mit den drei dafür vorgesehenen Schrauben unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Schlüssels anziehen.



Zum Befestigen der Dome an der Halterung die angegebenen Öffnungen verwenden

DS1092-195A

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39. 011.24.00.000 (RIC.AUT.)
Fax +39. 011.24.00.300 - 323

urmet

Area tecnica
servizio clienti +39. 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

MADE IN _CHINA_
Prodotto in Cina su specifica URMET
Made in China to URMET specification

DS1092-195A